

VŠEOBECNĚ

Motorová nafta obsahuje voskovou složku, která se za chladného počasí usazuje ve formě malých krystalků. Předehříváč paliva společnosti STANADYNE omezuje tvorbu a akumulaci těchto krystalků ve filtru a tím chrání palivové vstřikovací čerpadlo před možným poškozením. Bezprostředně po startu začne tento předehříváč připojený k výhřevnému drátu pracovat v případě, že je teplota paliva nižší než 10 °C. Uzemnění okruhu je připojeno k výběžku uspořádanému na potrubí.

INSTALACE

Ohříváč paliva společnosti Stanadyne je třeba montovat v bezprostřední blízkosti „vstupu“ paliva do filtru, a to v maximálně svislé poloze, aby se zajistila jeho optimální účinnost.

HADICOVÉ VEDENÍ (viz obrázek č. I)

- Ve vzdálenosti asi 80 mm od vstupu do filtru hadici přeřízněte a celou ji o 160 mm zkraťte.
- Palivový ohříváč vložte místo odstraněné hadice. Šipka na těle předehříváče paliva musí směřovat ke vstupu do palivového filtru.
- Potom spony hadice řádně připevněte.

Trubkové vedení (viz obrázek č.II)

- Opatřete si dva kusy pryžové hadičky odolné proti působení motorové nafty, nesnadno zápalné o průměru 8 nebo 9,5 mm, podle typu vozidla.
- Nyní zkraťte vedení na délku, která je o něco delší než je délka předehříváče paliva.
- Potom pomocí připravených hadiček spojte vedení a předehříváč paliva.
- Nakonec řádně utáhněte hadicové spony.



V případě nadměrných vibrací předehříváče paliva připevněte jej ke karosérii vozidla pomocí dodané upínky.

ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA


- Viz náš montážní výkres, obrázek č. III nebo IV.
- Zemní výstupek trubky připojte pomocí 1,5 mm² kabelu ke karosérii vozidla.

ZÁRUKA

Na předehříváče paliva společnosti Stanadyne se poskytuje záruka v délce jednoho roku, a to v rámci všeobecných záručních podmínek společnosti Stanadyne, jakož i příslušných zákonných ustanovení.

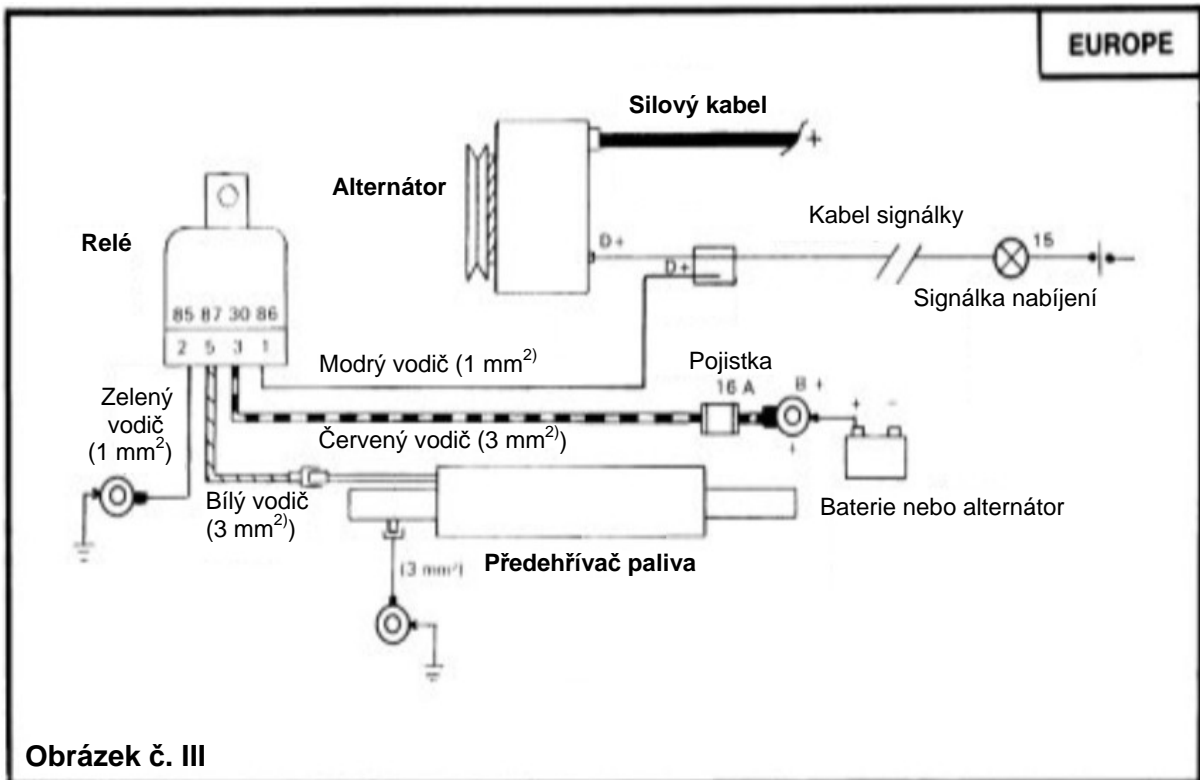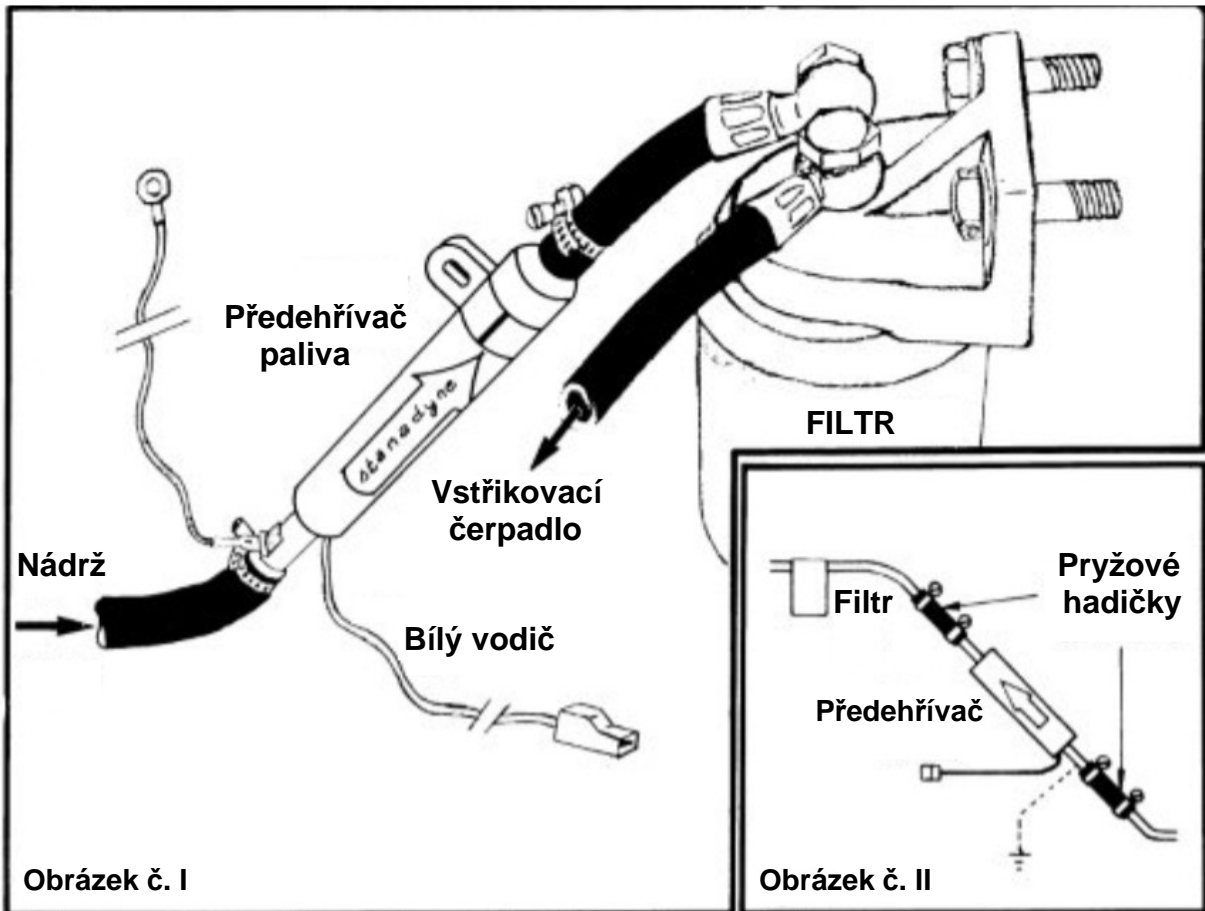

U.S.A.

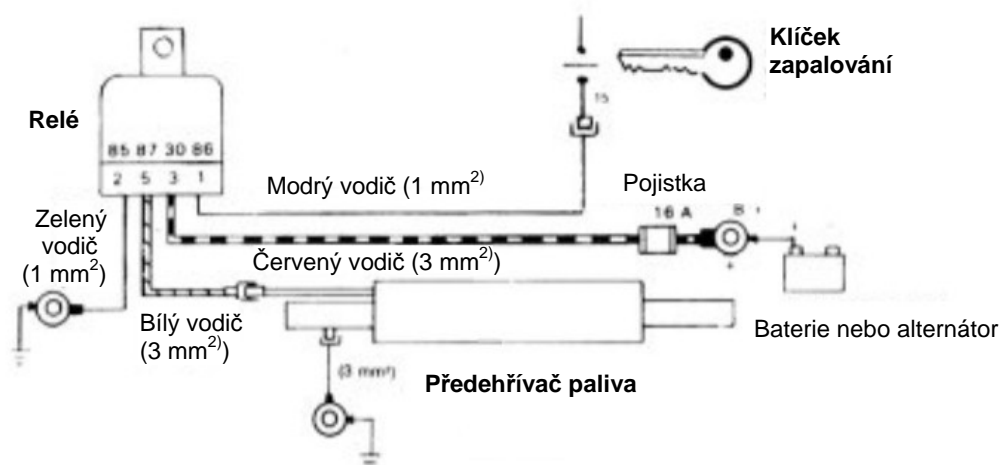

Obrázek č. IV




ODLUČOVAČ VODY

Zajišťuje ochranu vašeho vznětového motoru před korozí způsobenou přítomností vody v motorové naftě.

- Pro více informací kontaktujte prosím svého obchodního zástupce.

PŘEDEHŘÍVAČ MOTOROVÉ NAFTY

Zajišťuje ochranu filtru před jeho zanesením za chladného počasí

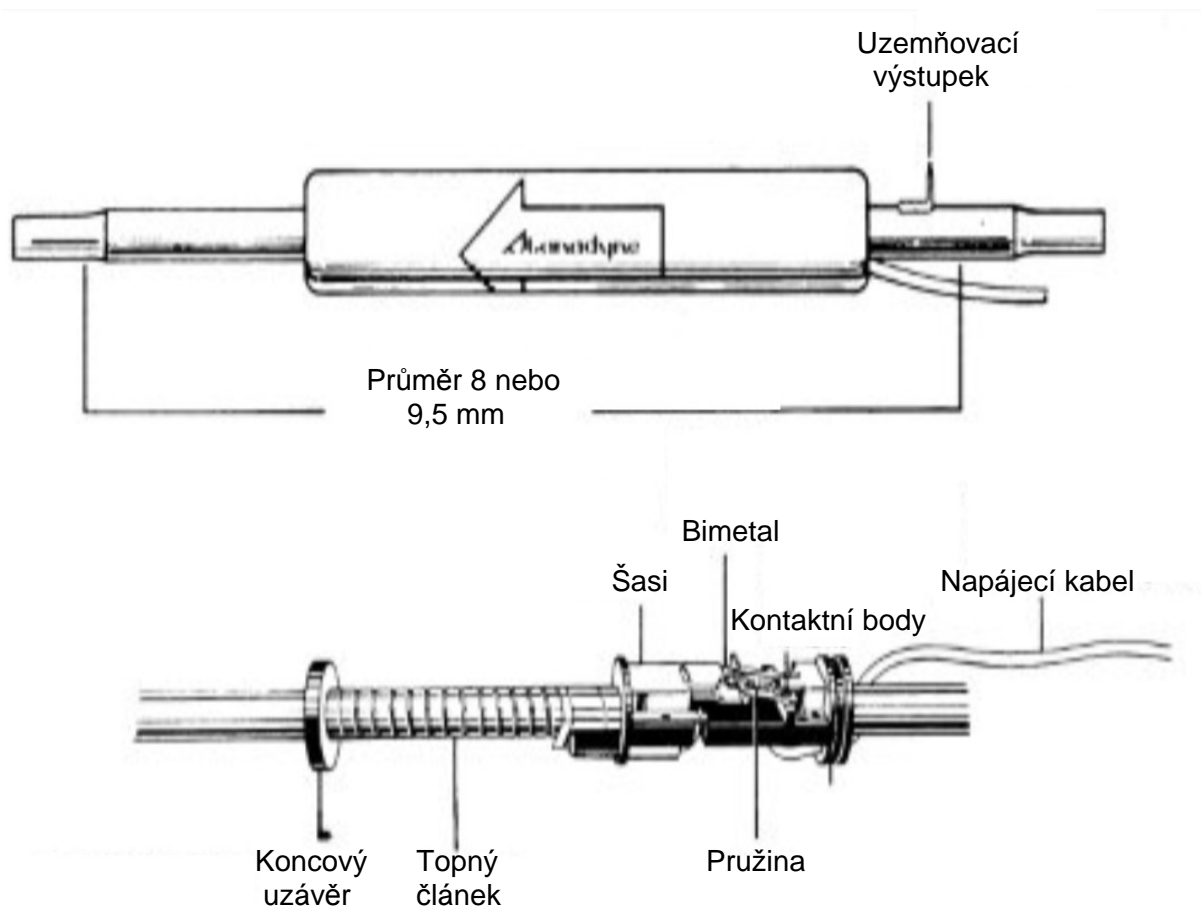

MODEL	A15 souprava 25 296	A25 souprava 27 219
Napětí	12 voltů	24 voltů
Délka předehřívače	175 mm	210 mm
Průměr předehřívače	23 mm	23 mm
Příkon	10,7 A	8,1 A
Číslo výrobku/objednací číslo	26 058	26 305
Oblasti nasazení	Osobní automobily, lehké průmyslové aplikace	Kamiony, průmyslové aplikace



30, Rue Des Frères Lumière – Z I.
78190 TRAPPES – FRANCE

P.O. BOX 1440
HARTFORD, CONNECTICUT 06143, U.S.A.